LIEFERUMFANG

FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK - DPFC	276048
FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4	0277035B
Luftschlauch kpl.; für FC 9900 Plus	277236

INNOVATION SEIT 1947

Perfekte Oberflächen und ihr Mehrwert sind unsere Leidenschaft. Farbe, Schutz und Funktionen auf Oberflächen zu bringen, ist unsere Mission. Für Ihre Objekte und Produkte setzen wir unsere ganze Fachexpertise ein und unterstützen Sie durch individuellen Service. Mit innovativen Technologien und höchst effizienten, zuverlässigen und bedienerfreundlichen Lösungen setzen wir immer wieder Maßstäbe in der Oberflächentechnologie.

3+2 WAGNER ProfiGuarantee

Jeder Käufer eines WAGNER-Farbspritzgerätes erhält immer drei Jahre Herstellergarantie. Doch wir können mehr: Über eine Online-Registrierung können Sie diese Garantie kostenfrei um weitere zwei Jahre verlängern!

wagner-group.com/3plus2

VORTEILE DER NIEDERDRUCKLUFT-TECHNOLOGIE

Bei der Niederdruckluft-Technik wird das Lackmaterial mit Hilfe großer Luftmengen, die im Vergleich zum Hochdruckluftspritzen unter niedrigem Druck (bis 0,7 bar) stehen, zerstäubt. Die vermehrt eingesetzten Wasserlacke und Lacke mit hohem Festkörperanteil werden dank der 5-stufigen Turbine kraftvoll verarbeitet. Mit der hohen Arbeitsgeschwindigkeit der FineCoat 9900 Plus lassen sich auch größere Lackierarbeiten schnell und effizient bearbeiten. Der minimale Sprühnebel bei der Niederdruckluft-Technik ermöglicht zudem ein umweltfreundliches und materialsparendes Spritzen.

HVLP - HIGH VOLUME, LOW PRESSURE

BESONDERS LEISTUNGSSTARK UND FLEXIBEL:
Beim Niederdruckspritzen fließt die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Dadurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt. Die HVLP-Spritzgeräte von WAGNER bieten ein besonders hohes Luftvolumen und somit eine optimale Zerstäubung.

GUT GERÜSTET FÜR DEN TÄGLICHEN BAUSTELLENEINSATZ:
Mit dem modularen System bestehend aus Turbine und unterschiedlichen Spritzaufsätzen bzw. Düsen können Lasuren, Standardlacke, hochviskose Lacke und mit XVLP sogar Dispersionen in Profi-Qualität verarbeitet werden. Sie sind perfekt für den Einstieg in die Sprühtechnik oder runden den Gerätepark eines Profis ab.

OPTIMALE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN:
Das Luft- und Materialvolumen ist mittels Drehregler direkt an der Pistole und somit schnell auf verschiedene Objekte optimal einstellbar.

EINSATZBEREICH HVLP - XVLP

Lasuren	Lacke		Dispersionen
	Standard	Hochviskos	
HVLP			

Mehr zur Technik:
wagner-group.com/technologies

SCHNELLE HILFE

wagner-group.com/tips-tricks

ZUBEHÖR

PISTOLEN UND DÜSEN

Beflockungspistole WF-20; 20 mm; für das Einbringen von Trockenchips in nasse Anstriche	0261025
FC Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4	0279094
FC Split Gun; Fließbecher; 600 ml	0524053
FC Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	0524028
Spritzdüsenset für FineCoat; versch. Größen	276XXX
Spritzdüsenset für FineCoat Split Gun	529XXX
FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse	261020
Düsen für WSL 50/60	26146X

SCHLÄUCHE

Schlauchpaket; DN10; 8,2m; für FineCoat	261255
Schlauchpeitsche; 152cm; für FineCoat	0524405A
Luftschlauch kpl. FC-9900 Plus	277236

SONSTIGES

Filterset; für FC 9900 / 9800	0279938
Luftkappe; d = 09 mm; RD45	0261460
Luftkappe; d = 12 mm; RD45	0261461
Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	0261462

Änderungen vorbehalten - D - 912 2982 - 2020

J. Wagner GmbH | Otto-Lillienthal-Strasse 18 | D-88677 Markdorf
Telefon: +49 (0) 7544 / 505-1666 | Mail: info@wagner-group.com | wagner-group.com

WAGNER

FINECOAT 9900 Plus

BE UNSTOPPABLE!

wagner-group.com/contractor

FINECOAT
9900 Plus

Gewicht	10 kg
Motorleistung	1,5 kW
Spannung	230 V / 50 Hz
Betriebsdruck max.	0,72 bar, 0,072 MPa
Technologie	Turbine
Artikelnummer	276048

Mehr zur FineCoat 9900 Plus online:
wagner-group.com/fc9900plus

Exakte Einstellung des Spritzstrahls direkt an der Pistole. So lässt sich der Strahl perfekt auf das zu beschichtende Objekt einstellen.

Mit nur einem Handgriff lassen sich die Luft- und die Materialmenge direkt an der Pistole regulieren.

Ergonomisches Pistolendesign liegt gut in der Hand für ein bequemes Arbeiten. Zusätzlich ist die Pistole sehr kraftsparend.

Schnellverschluss mit integriertem Drehgelenk für den schnellen Anschluss der Pistole am Luftschlauch.

Praktische Abstellfläche für die Pistole. In Arbeitspausen und beim Transport kann die Pistole sicher am Gerät verstaut werden.

Schnelle Reinigung der Filter Einfach den Filter ohne Werkzeug herausnehmen, kurz ausklopfen oder ausblasen und wieder einsetzen. Die Kontolleuchte zeigt an, dass der Filter gereinigt werden muss.

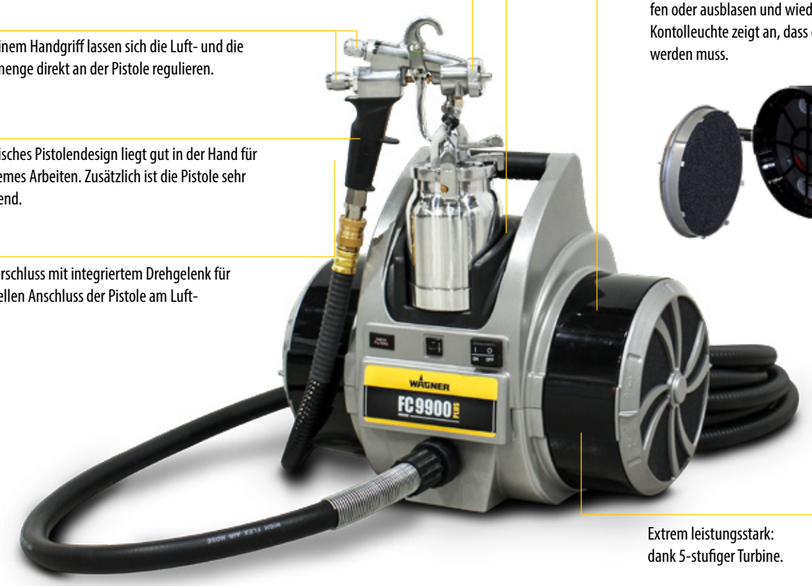

Extrem leistungsstark:
dank 5-stufiger Turbine.

FC 9900 PLUS - LEISTUNGSSTARKER LACKSPEZIALIST

EXAKTE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN AN DAS OBJEKT:
und ein unverkennbar feines Spritzbild, auch bei wasserverdünnbaren Materialien

BREITES EINSATZSPEKTRUM IM INNEN- UND AUSSENBEREICH:
Alle wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien können unverdünnt oder bei Bedarf auf Spritzviskosität eingestellt verarbeitet werden: Grundierungen, Imprägnierungen, Beizen, Lasuren, Klarlacke, Buntlacke, Rostschutzfarben, Heizkörperlacke, Strukturlacke, Bunteffektlacke und vieles mehr.

INTEGRIERTE WERKZEUGBOX:
Bietet Platz für Düse, Nadel, Luftkappe und einen Schlüssel für die Düsen.

DUALE LUFTFILTERUNG:
Ein Kühlluftfilter und ein Filter mit Vorfilter, ähnlich den Filtern aus der Automobilindustrie, für die Zerstäuberluft.

KOMPAKT UND HANDLICH

EMPFOHLENE ANWENDUNG

MATERIALIEN:

- Wasser- und lösemittelhaltige Lacke, Lackfarben, Öle, Trennmittel
- Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2-K Lacke
- Grundierung, Füller

OBJEKTGRÖSSE:

Für verschiedene Projektgrößen einsetzbar

SPRAYGUIDES

Hier finden Sie Antworten darauf wie Sie Ihr Gerät passend zum Material einstellen und welche Farben und Lacke sich am besten mit Ihrem WAGNER Modell versprühen lassen.
sprayguide.wagner-group.com